Kunden–Artikelzeichnung

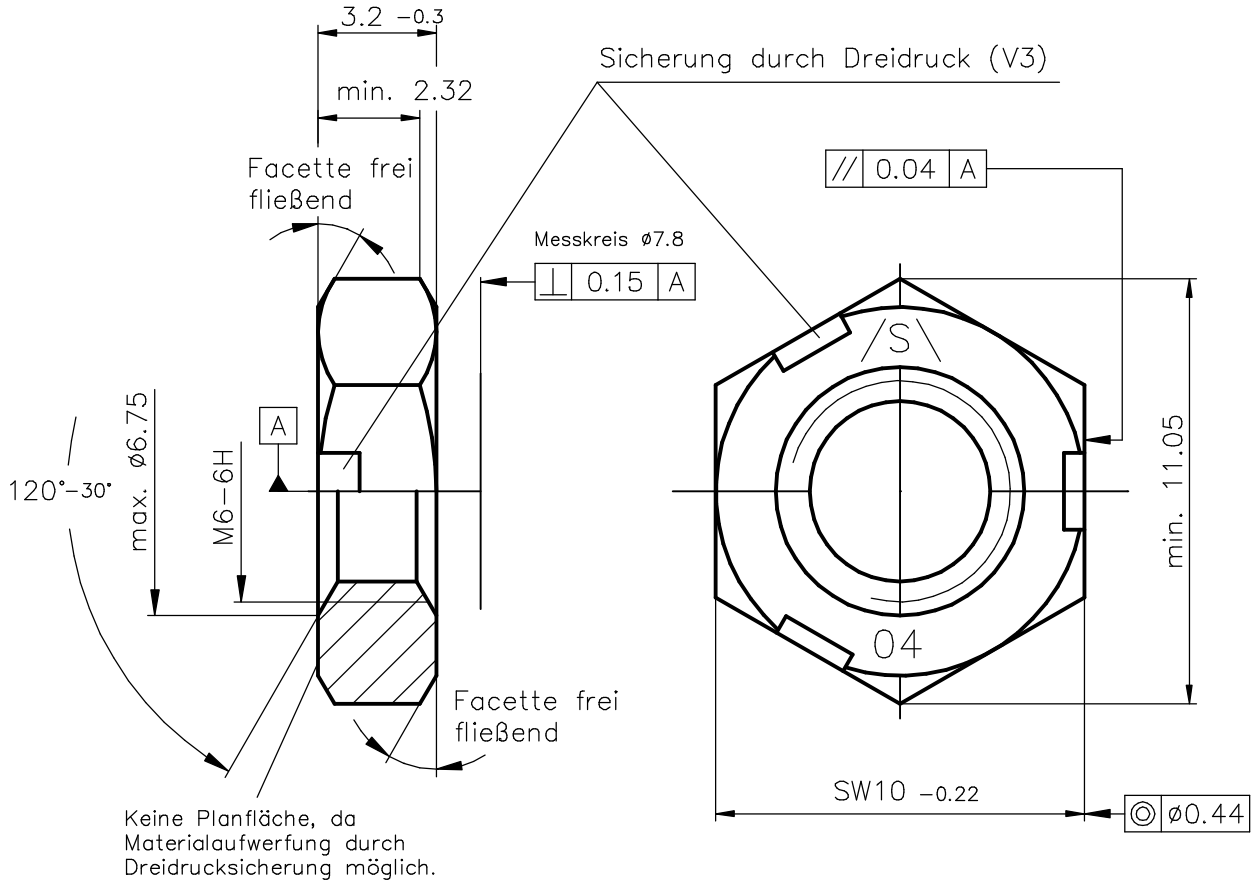

Obfl.: A4B + Wachs nach DIN EN ISO 4042

Klasse 04 nach DIN EN 20898 Teil 2
Ausführung DIN EN ISO 4759 Teil 1

Drehmomentprüfung

erstes Überschraubmoment max. 3 Nm
Anziehdrehmoment = 4 Nm +20%
Losdrehmoment min. 2 Nm

Index	Art der Änderung	Datum	Name

Dieses Dokument darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen oder Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht werden.Darüberhinaus behalten wir uns alle Rechte vor.

	Datum	Name
Bearb.		
Gepr.	16.05.2006	Schmidt
Norm		
Gez.	16.05.2006	Appelh.

Maßstab 5:1 | Masse
Werkstoff–Nr. | Stückzahl

Bezeichnung

SKT M6–V

SW10x3.2

SCHUHL & CO

Zeichnungsnummer
Art.Nr.: 15003213

Blatt Bl.

Ers.f.: | Ers.d.: